



## ECOFORE CE 2006 sur chenille

**DESCRIPTION : Forage au Marteau Fond de Trou et Rotary de 0 à 700 ml**

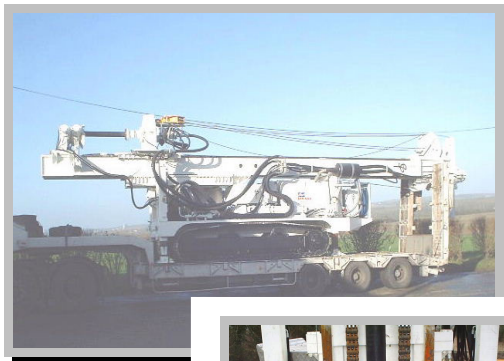

### CARACTERISTIQUES

- LARGEUR : 2.450 ml
- LONGUEUR : 6.700 ml
- POIDS : 28 T
- HAUTEUR : 3.500 ml – Mat : 13 ml
- CHENILLE : Lg : 4.28 ml

### CAPACITES

- COUPLE : 2000 m/kgs
- TRACTION : 38 T
- FORCE D'EXTRACTION : 67.6 T
- VITESSE TETE DE ROTATION : max 180 t/ min.
- MOTEUR : 300 cv

### TYPE DE FORATION :

**Marteau Fond de Trou :** SD 6 : Ø 152  
SD 8 : Ø 222 - 254  
SD 12 : Ø 304 – 381 - 445  
SD 15 : Ø 445 – 509 - 550

Profondeur 700 ml en Ø 222.

**Rotary :** Ø 311 à 600 m

### EQUIPEMENT DE FORATION:

Tige de foration pour circulation directe : longueur : 6.00 ml - Ø 127 – 4 ½ IF.  
Double mors hydraulique : Ouverture Ø 90 à 350 mm.  
Tableau de commande : manuel et électrique pour asservissement sur la machine et à distance.

### ACCESSOIRES

- Treuil n°1: 2.5 T – Treuil n°2: 18.5 T moufflé
- Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 25 m<sup>3</sup> / h à 25 bars.
- Pompe à mousse, génératrice de soudure.